сибит®
газобетон автоклавного твердения

ЛЕНТА ПЕРФОРИРОВАННАЯ

(перфополоса) 20 х 0,7 мм, прямая, оцинкованная - 25м/рул.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина, мм	0,7
Ширина, мм	20
Вес рулона, кг	1,4-1,6
Материал	Сталь
Покрытие	Цинк
Тип	Прямая

ГИБКИЕ СВЯЗИ ИЗ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПОЛОСЫ

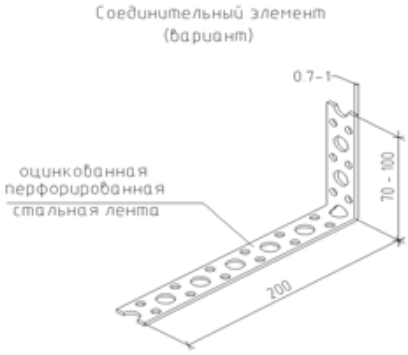

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКИХ СВЯЗЕЙ

1. Крепление облицовочного кирпича к стене из АГБ «СИБИТ», с устройством вентилируемого зазора.

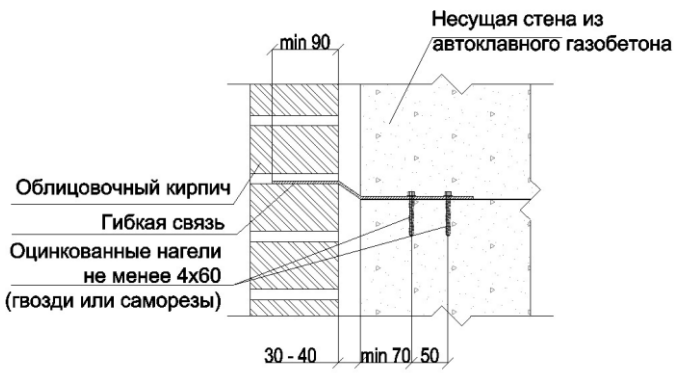

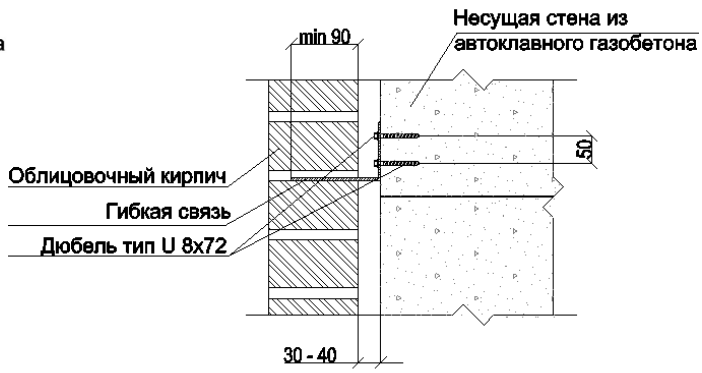

2. Крепление перегородок к несущим стенам и перекрытиям из АГБ «СИБИТ».

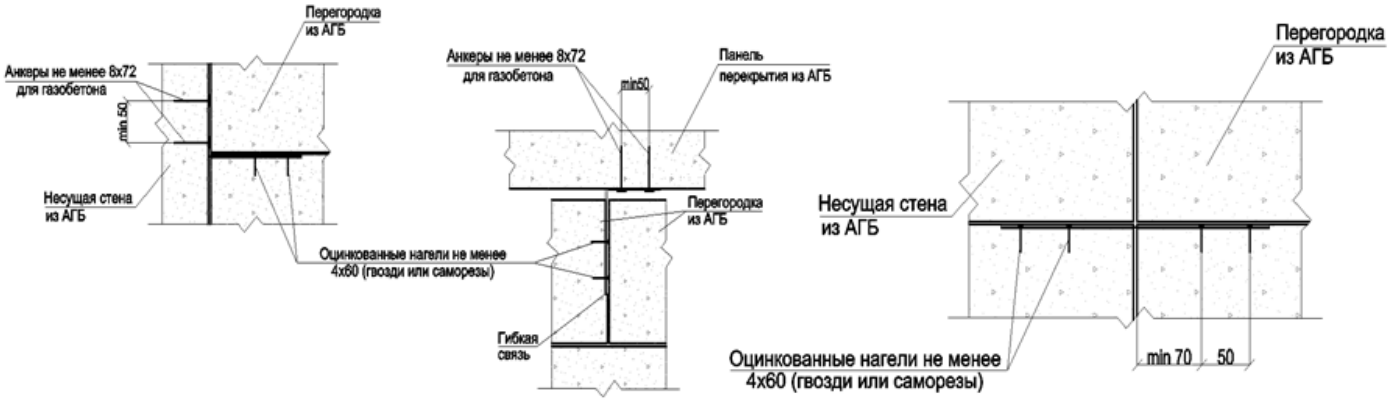

3. Крепление разнородных материалов (например: при использовании кирпичных вставок, используемых в качестве вентканалов).

4. Крепление заполнения из АГБ «СИБИТ» к несущему каркасу.

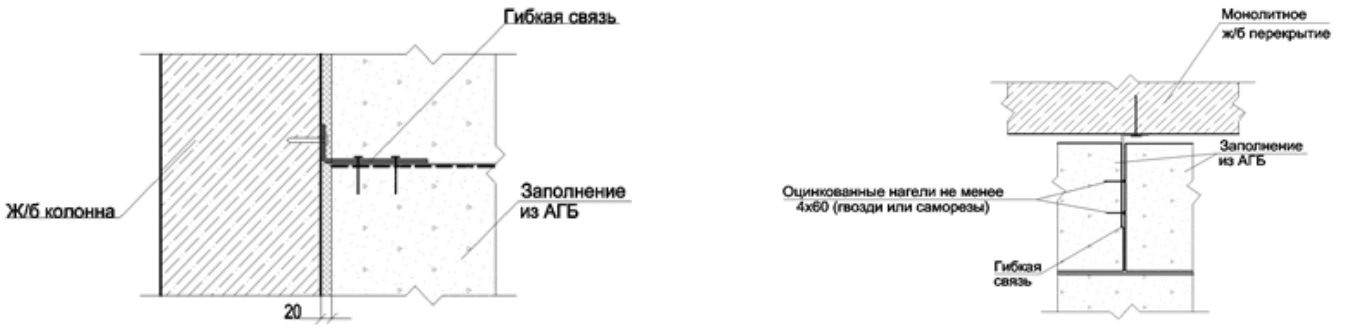

Усилие на вырыв анкерных креплений гибких связей в кладке из блоков АГБ «СИБИТ» D400/B2,0

Наименование	Глубина анкеровки, мм	Среднее значение, кгс
Дюбель тип U 8x72	72	72
Дюбель тип U 8x72 с предварительным заполнением отверстия ППУ клеем	72	88
Дюбель тип U 8x52	52	58
Дюбель тип U 8x52 с предварительным заполнением отверстия ППУ клеем	52	72

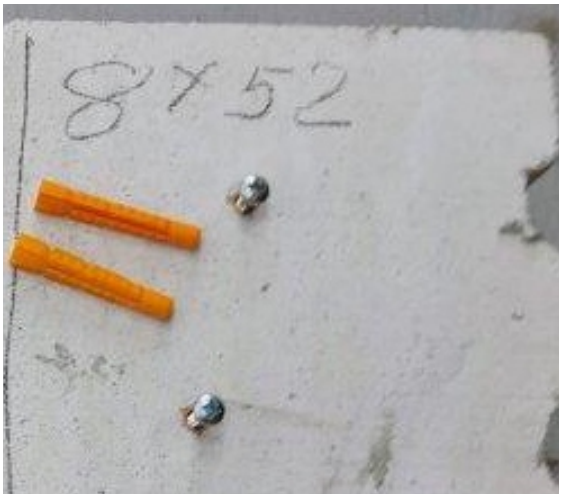

Завод «СИБИТ»
г. Новосибирск,
ул. 2-я Станционная, 52а

Завод «СИБИТ Южный»
г. Искитим,
мкр. Южный, 100

/zavodsibyt/

www.sibyt.ru